

Karakteristikler



- Hava perdesinin mimari nedenlerden dolayı bir kolon veya ara duvar içine monte edilmesi için tasarlanmıştır. Yatay veya dikey monte edilebilir.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini taşıyan kasa yapış, standart olarak yapışsal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Invisair'in hava akışını hava girişi zgarasından çıkış noktasına düz bir çizgiyi takip eder. Ara duvar veya kolon içindeki giriş alanı dardır dan temin edilen uygun bir giriş zgarasıyla ayarlanmalıdır.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat eklemlerinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- EC Çift girişli santrifüj fanlar, düşük rotorlu motor ve düşük gürültü seviyesi ile çok düşük tüketimi olan verimli fanlarla çalışır.
- "P" tipi su ile ısıtılan bobin."E" tipi elektrik korumalı elementler, birleşik ayarlı üç evre."A" tipi ısıtıcılar, sadece hava ile ısıtılabilir genişleme DX bobin
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Kısa Bilgi

50Hz

Isınma

Model	(m³/h)	(m)
IBB 1000 A	5-7	
IBB 1500 A	5-7	
IBB 2000 A	5-7	
IBB 2500 A	5-7	
IBB 3000 A	5-7	
ISB 1000 A	3,5-5	
ISB 1500 A	3,5-5	
ISB 2000 A	3,5-5	
ISB 2500 A	3,5-5	
ISB 3000 A	3,5-5	

Elektrikli Isıtma

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IBB 1000 E	5-7		
IBB 1500 E	5-7		
IBB 2000 E	5-7		
IBB 2500 E	5-7		
IBB 3000 E	5-7		
ISB 1000 E	3,5-5		
ISB 1500 E	3,5-5		
ISB 2000 E	3,5-5		
ISB 2500 E	3,5-5		



Elektrikli Isıtma

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
ISB 3000 E	3,5-5		

Su Isıtma

Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IBB 1000 P86	-				
IBB 1500 P86	-				
IBB 2000 P86	-				
IBB 2500 P86	-				
IBB 3000 P86	-				
ISB 1000 P86	-				
ISB 1500 P86	-				
ISB 2000 P86	-				
ISB 2500 P86	-				
ISB 3000 P86	-				
IBB 1000 P64	-				
IBB 1500 P64	-				
IBB 2000 P64	-				
IBB 2500 P64	-				
IBB 3000 P64	-				
ISB 1000 P64	-				
ISB 1500 P64	-				
ISB 2000 P64	-				
ISB 2500 P64	-				
ISB 3000 P64	-				
IBB 1000 P54	16.48				
IBB 1500 P54	24.15				
IBB 2000 P54	35.04				
IBB 2500 P54	42.12				
IBB 3000 P54	49.27				
ISB 1000 P54	14.47				
ISB 1500 P54	21.19				
ISB 2000 P54	30.77				
ISB 2500 P54	36.94				
ISB 3000 P54	42.6				

60Hz

Isınmam??

Model	(m³/h)	(m)
IBB 1000 A	5-7	
IBB 1500 A	5-7	
IBB 2000 A	5-7	
IBB 2500 A	5-7	
IBB 3000 A	5-7	
ISB 1000 A	3,5-5	
ISB 1500 A	3,5-5	
ISB 2000 A	3,5-5	



Is?nmam??

Model	(m ³ /h)	(m)
ISB 2500 A	3,5-5	
ISB 3000 A	3,5-5	

Elektrikli Is?tma

Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)
IBB 1000 E	5-7		
IBB 1500 E	5-7		
IBB 2000 E	5-7		
IBB 2500 E	5-7		
IBB 3000 E	5-7		
ISB 1000 E	3,5-5		
ISB 1500 E	3,5-5		
ISB 2000 E	3,5-5		
ISB 2500 E	3,5-5		
ISB 3000 E	3,5-5		


Su Is?tma

Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IBB 1000 P86	-				
IBB 1500 P86	-				
IBB 2000 P86	-				
IBB 2500 P86	-				
IBB 3000 P86	-				
ISB 1000 P86	-				
ISB 1500 P86	-				
ISB 2000 P86	-				
ISB 2500 P86	-				
ISB 3000 P86	-				
IBB 1000 P64	-				
IBB 1500 P64	-				
IBB 2000 P64	-				
IBB 2500 P64	-				
IBB 3000 P64	-				
ISB 1000 P64	-				
ISB 1500 P64	-				
ISB 2000 P64	-				
ISB 2500 P64	-				
ISB 3000 P64	-				
IBB 1000 P54	16.48				
IBB 1500 P54	24.15				
IBB 2000 P54	35.04				
IBB 2500 P54	42.12				
IBB 3000 P54	49.27				
ISB 1000 P54	14.47				
ISB 1500 P54	21.19				
ISB 2000 P54	30.77				
ISB 2500 P54	36.94				

Su Isıtma


Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ISB 3000 P54	42.6				

Boyutlar

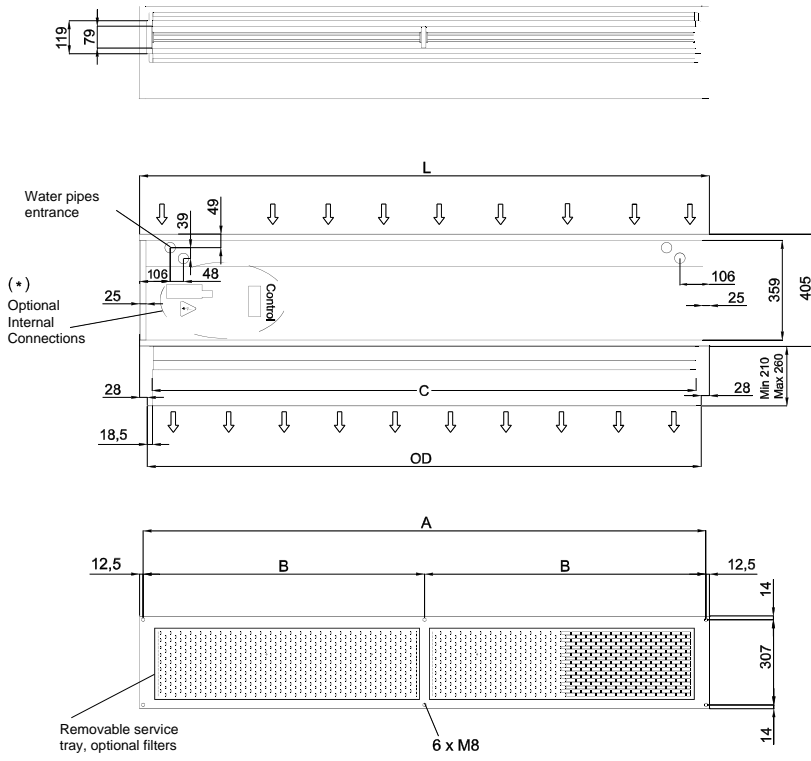

Standard Installation

Special Installation (**)

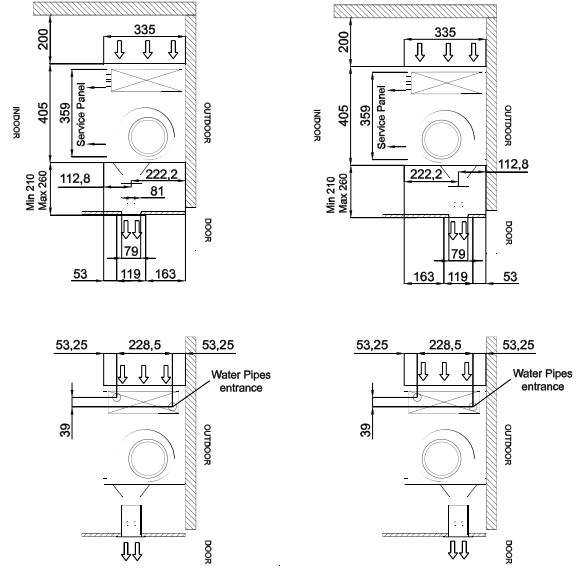

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998