
KOOL SB-BB| So?uk depolar için endüstriyel hava perdeleri

Karakteristikler

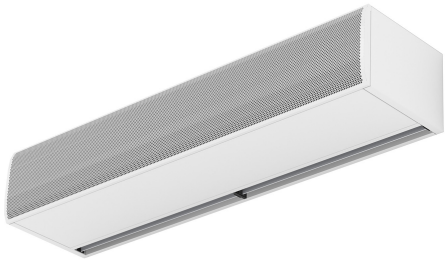

- So?uk depolar?n veya buzluklar?n içine monte edilmek için özel olarak tasarlanm??t?r.
- Çinko kaplama çelik levhadan yap?lm?? kendini ta??yan kasa yap?s?, standart olarak yap?sal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalan?r.Paslanmaz çelik veya di?er renkler iste?e tabiidir.
- A??r? bak?m gerektirmeyen büyük fasetli hava giri?i ?zgaras?.Düz mikro-delikli hava giri?i ?zgaras? ile de mevcuttur, ?s?tma gerektirmeyen ticari kap?lar için daha zariftir.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki tarafta da 0'dan 15º'e kadar ayarlanabilir.
- EC Çift giri?li santrifüj fanlar, d??tan rotorlu motor ve dü?ük gürültü seviyesi ile çok dü?ük tüketimi olan verimli fanlarla çal???r.
- "A" tipi ?s?tmas?z, sadece hava ile.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  • Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  • Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Ki?iselle?tirme

50Hz


Model	Is?nmam??	
	(m³/h)	(m)
KBB 1000 A	5-7	
KBB 1500 A	5-7	
KBB 2000 A	5-7	
KBB 2500 A	5-7	
KBB 3000 A	5-7	
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	


60Hz

Model	Is?nmam??	
	(m³/h)	(m)
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	

Boyutlar


View from the top / *Vista superior*

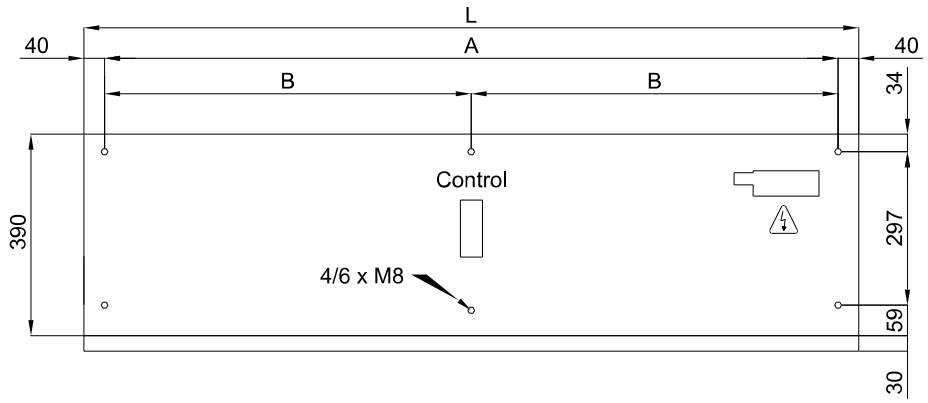



Lateral View / *Vista Lateral*

View from the bottom / *Vista inferior*

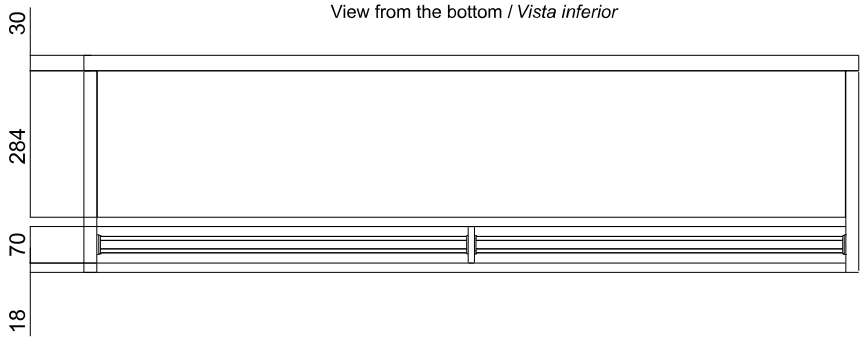

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460