



Karakteristikler



- Ça?da? mimari stilli dekoratif hava perdesi. Minimalist ve ??k dizayn? her ortama uyum sa?lar ve sonsuz özelle?tirme seçenek?i sunar.
- Paneller mü?teri iste?ine göre logolar, ???klan?rma, tabela, güvenlik ve bilgi levhalar?, çizimler, foto?raflar, saatler içerebilir.
- Önü anodize edilmiş? alüminyum paneller. ?ste?e göre f?rçalanm?? veya ayna cıtal? paslanmaz çelikten üretilir. Çinko kaplama çelik, düz veya dokulu deri kaplama, ah?ap gibi materyallerden de yap?labilir.
- Merkezi yap? standart olarak çinko kaplama çelikten yap?l?r ve siyah forge ile cıtalan?r. Di?er renkler iste?e tabiidir.
- Anodize edilmiş? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- EC Çift giri?li santrifüj fanlar, d??tan rotorlu motor ve dü?ük gürültü seviyesi ile çok dü?ük tüketimi olan verimli fanlarla çal?r.
- "P" tipi su ile ?s?t?lan bobin."E" tipi elektrik korumal? elementler, birle?ik ayarl? üç evre."A" tipi ?s?tmas?z, sadece hava ile.?ste?e ba?l? geni?leme DX bobin
- K?z?lötesi uzaktan kumanda ve 7m RJ45 kablolulu Tak&Çal??t?r kontrolü içerir. ?ste?e ba?l?: Ak?ll? kontrol (programlanabilir, otomatik, ak?ll?, enerji tasarruflu, BMS için Modbus RTU...)

Ki?iselle?tirme

50Hz

Model	Say?dal Hava Ak?m? (m³/h)	Is?nmam??	
		Tavsite Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)	
ZEN BB 1000 A	4020		4-7
ZEN BB 1500 A	5360		4-7
ZEN BB 2000 A	8040		4-7
ZEN BB 2500 A	9380		4-7

Model	Say?dal Hava Ak?m? (m³/h)	Elektrikli Is?tma		Tavsite Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)
		Elektrikli Is?tma Kapasitesi 400Vx3 (kW)		
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21		4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27		4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42		4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46		4-7

Model	Say?dal Hava Ak?m? (m³/h)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)	Su Is?tma		
			Is?tma kapasitesi 80/60°C (kW)	Is?tma kapasitesi 60/40°C (kW)	Is?tma kapasitesi 50/40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	26,46	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	38,44	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	46,38	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12



60Hz


Is?nmam??			
Model	Say?dal Hava Ak?m? (m³/h)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)	
ZEN BB 1000 A	4020	4-7	
ZEN BB 1500 A	5360	4-7	
ZEN BB 2000 A	8040	4-7	
ZEN BB 2500 A	9380	4-7	

Elektrikli Is?tma			
Model	Say?dal Hava Ak?m? (m³/h)	Elektrikli Is?tma Kapasitesi 400Vx3 (kW)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7

Su Is?tma					
Model	Say?dal Hava Ak?m? (m³/h)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)	Is?tma kapasitesi 80/60°C (kW)	Is?tma kapasitesi 60/40°C (kW)	Is?tma kapasitesi 50/40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	26,46	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	38,44	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	46,38	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12



Boyutlar

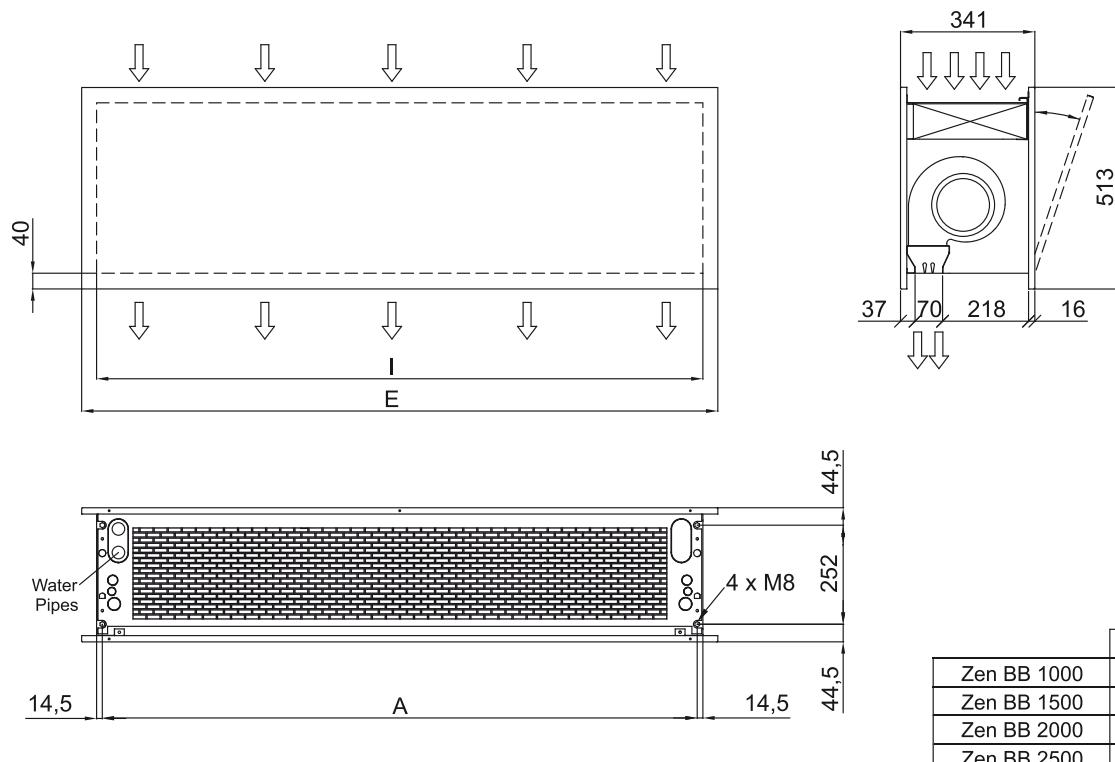

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515