Karakteristikler




- G?da i?letmeleri ve sanayi, gi?eler ve kiosklar gibi camlarda böcek kontrolü için özel olarak tasarlanm??t?r. Uçan böceklerin binaya girmesini önlemek için yüksek h?zl? hava bariyeri. NSF 37 standard?na göre 4,9 metre yüksekli?e kadar rüzgârl?klar.
- Çinko kaplama çelik levhadan yap?lm?? kendini ta??yan kasa yap?s?, standart olarak yap?sal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalan?r.Paslanmaz çelik veya di?er renkler iste?e tabiidir.
- A??r? bak?m gerektirmeyen büyük fasetli hava giri?i ?zgaras?.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- D??tan rotorlu motorla çal??an çift emi?li santrifüj fanlar ve dü?ük gürültü seviyesi. 2 h?z seçimi (konfor modu ve uçu? modu).
- "A" tipi ?s?tmas?z, sadece hava ile.
- Led ???kl? sabit mini klavye ve k?z?lötesi uzaktan kumanda gibi ayar seçenekleri içerir.

Ki?iselle?tirme

50Hz

Model	Is?nmam??	
	(m³/h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Boyutlar

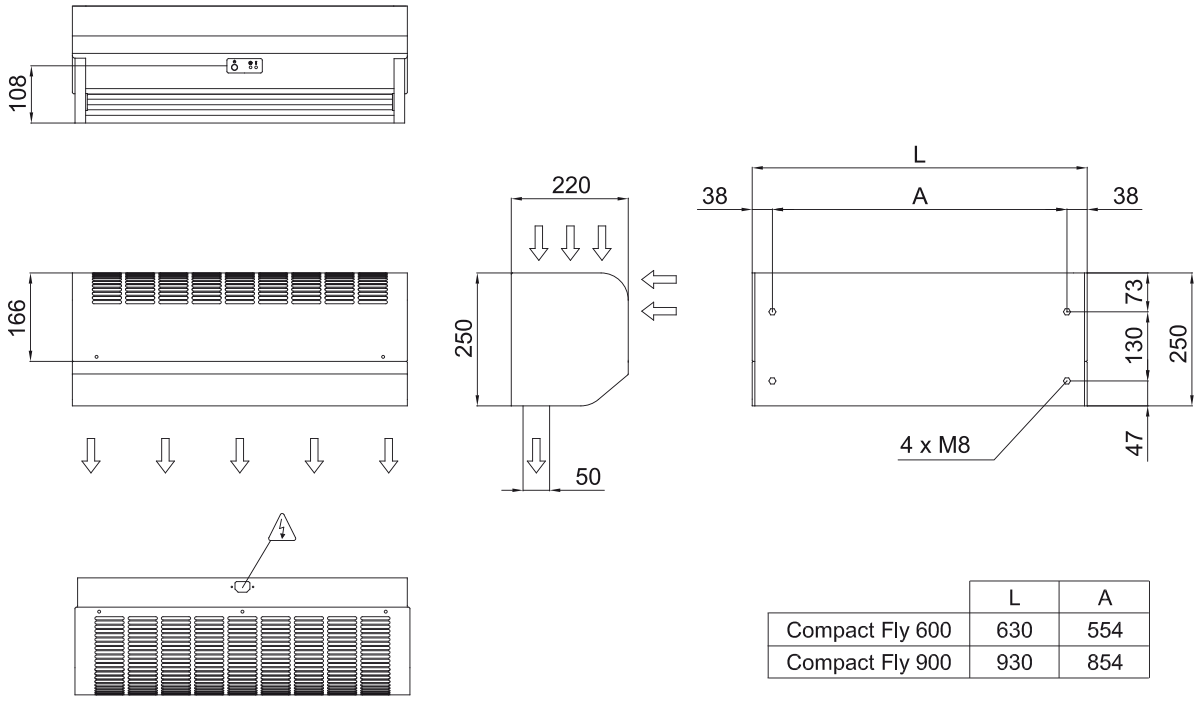

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854