

Karakteristikler



- Gıda işletmeleri ve sanayi, gişeler ve kiosklar gibi camlarda böcek kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır. Uçan böceklerin binaya girmesini önlemek için yüksek kaliteli hava bariyeri. NSF 37 standardına göre 4,9 metre yüksekliğe kadar rüzgârlıklar.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapısı, standart olarak yapışsal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Aşırı bakım gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi şzgarası.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat şeklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- Dıştan rotorlu motorla çalışan çift emişli santrifüj fanlar ve düşük gürültü seviyesi. 2 hız seçimi (konfor modu ve uçuş modu).
- "A" tipi şzması, sadece hava ile.
- Led ışıklı sabit mini klavye ve kumanda uzaktan kumanda gibi ayar seçenekleri içerir.






Kişiselleştirme

50Hz

İşinmamı

Model	Sayıdal Hava Akışı (m ³ /h)	Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Boyutlar

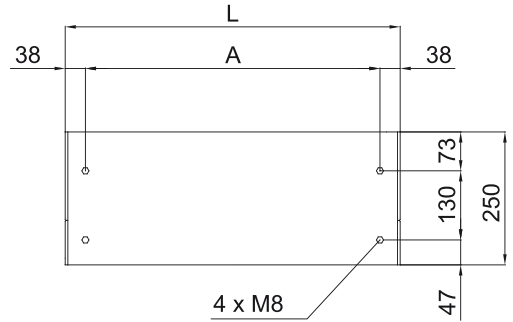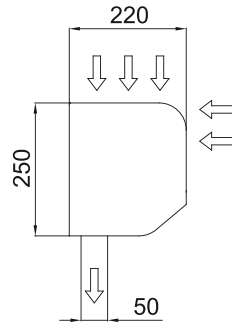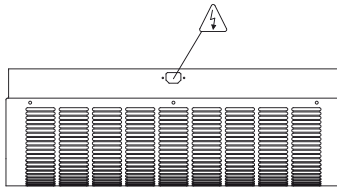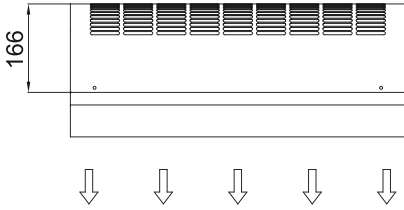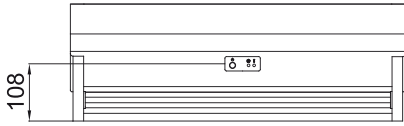

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854