


## Karakteristikler

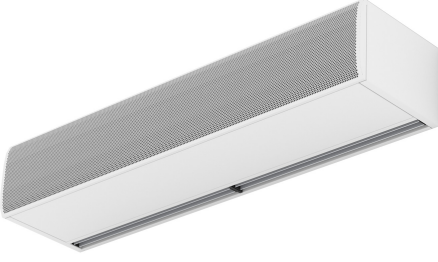


- Gıda işletmeleri ve endüstri, hastaneler veya temiz alanlarda böcek kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek süratli hava bariyeri uçan böceklerin girmesini engeller. NSF 37 standardına göre 2,3 metre uzunluğa kadar kapılarda.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapış, standart olarak yapışsal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Aşırı bakım gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi izgarası.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat şeklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- EC Çift girişli santrifüj fanlar, düşük rotorlu motor ve düşük gürültü seviyesi ile çok düşük tüketimi olan verimli fanlarla çalışır.
- "A" tipi sensörler, sadece hava ile.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

## Kısa Sürat

50Hz

Model	Isınma	
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
FLY KSB 1000 A	2.3	
FLY KSB 1500 A	2.3	
FLY KSB 2000 A	2.3	
FLY KSB 2500 A	2.3	
FLY KSB 3000 A	2.3	

Boyutlar



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

