

Karakteristikler



- Her iç mimariye uygun, ??k, sade ve ??a?da? tasar?m.
- Ön panel mü?terinin iste?ine göre logolar, ???kland?rma, yaz?lar veya güvenlik sinyalleriyle özelle?tirilebilir.
- Kenar??z plastik yan k?l?fi?, kendini ta??yabilen ??elik yuvarlak kasa, standart olarak yap?sal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalan?r.Di?er renkler iste?e tabiidir.
- Üstteki gizli hava giri?i, ünitenin ve hava giri?i ?zgaras?n? görmez.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde.
- 2-h?zl? d??tan rotor motoru tarafından hareket ettirilen dü?ük sesli bükümlü ??apraz ak?m fanlar?.
- "P" tipi su ile ?s?t?lan bobin."E" tipi elektrik korumal? elementler, birle?ik ayarl? üç evre."A" tipi ?s?tmas?z, sadece hava ile.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Ki?iselle?tirme




50Hz

Is?nmam??			
Model	Say?dal Hava Ak?m? (m ³ /h)	Tavsit Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)	
ARIS 1000 A	1900	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2800	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	3800	2,5-3,5	

Elektrikli Is?tma			
Model	Say?dal Hava Ak?m? (m ³ /h)	Elektrikli Is?tma Kapasitesi 400Vx3 (kW)	Tavsit Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	2,5-3,5
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5

Su Is?tma				
Model	Say?dal Hava Ak?m? (m ³ /h)	Is?tma kapasitesi 80/60°C (kW)	Is?tma kapasitesi 60/40°C (kW)	Tavsit Edilen Monteleme Yüksekli?i (m)
ARIS 1000 P86	1750	9,32	-	2,5-3,5
ARIS 1500 P86	2625	14,5	-	2,5-3,5
ARIS 2000 P86	3500	19,34	-	2,5-3,5
ARIS 1000 P64	1600	-	7,27	2,5-3,5
ARIS 1500 P64	2350	-	11,15	2,5-3,5
ARIS 2000 P64	3200	-	15,08	2,5-3,5

Boyutlar

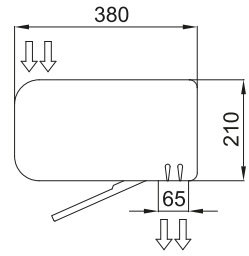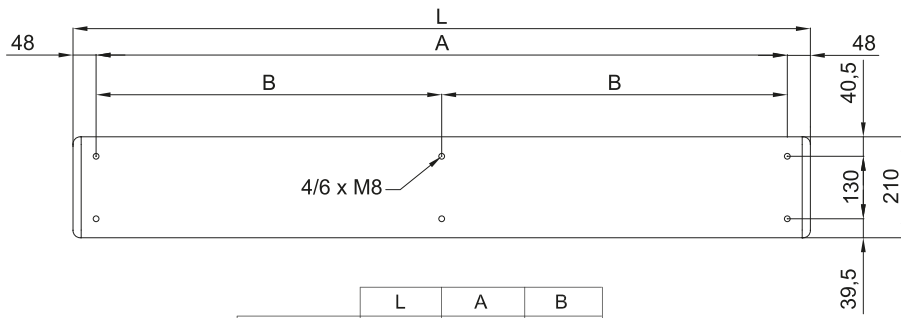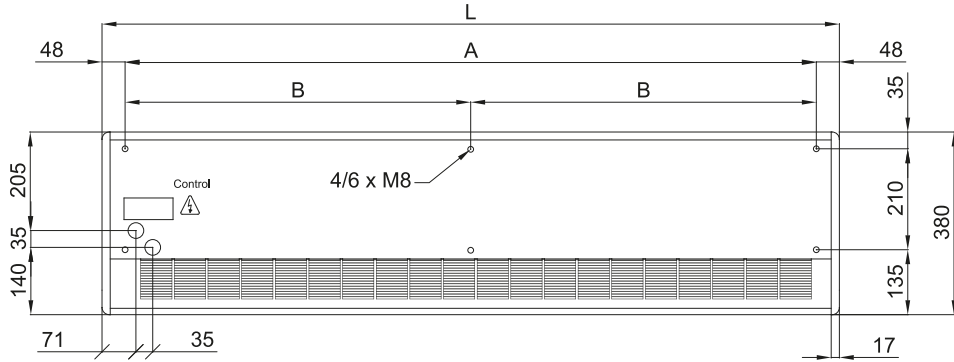

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970