


## Karakteristikler

FLY serilerindeki en güçlü böcek kovan hava perdesidir, böceklerin girişlerinden girmesini engellemek için özel olarak tasarlanmıştır. FLY KXL güçlü bir endüstriyel hava perdesi olup yüksek hızda hava bariyeri oluşturarak böceklerin geçişini minimize eder. Böcek kontrolüne ihtiyaç duyan tüm binalarda kullanılabilir.



- Gıda işletmeleri ve endüstri, hastaneler veya temiz alanlarda böcek kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek süratli hava bariyeri uçan böceklerin girmesini engeller. NSF 37 standardına göre 4 metre uzunluğa kadar kapılarda.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini temizleyen kasa yapışmaz, standart olarak yapışmaz epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Paslanmaz çelik veya diğer renkler isteğe tabiidir.
- Ağırlık bakım gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi sağlar.
- Kanat şekilli anodize edilmiş giriş vanalı antiböcek, giriş kiti dahildir, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- "A" tipi sırtması, sadece hava ile.
- Manyetik kapak temaslı ve 10m RJ45 kablolu Tak&oyunat otomatik kontrol içerir. İsteğe bağlı: Akıllı kontrol (programlanabilir, otomatik, akıllı, enerji tasarruflu, BMS için Modbus RTU...)

## Kişiselleştirme


50Hz

Model	Isınmam??	
	Sayıdal Hava Akımı? (m <sup>3</sup> /h)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekliği (m)
FLY KXL 1000 A	5300	4
FLY KXL 1500 A	7950	4
FLY KXL 2000 A	10600	4
FLY KXL 2500 A	13250	4
FLY KXL 3000 A	15900	4

60Hz

Model	Isınmam??	
	Sayıdal Hava Akımı? (m <sup>3</sup> /h)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekliği (m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	5300	4
FLY KXL 1500 A 60Hz	7950	4
FLY KXL 2000 A 60Hz	10600	4
FLY KXL 2500 A 60Hz	13250	4
FLY KXL 3000 A 60Hz	15900	4

Boyutlar

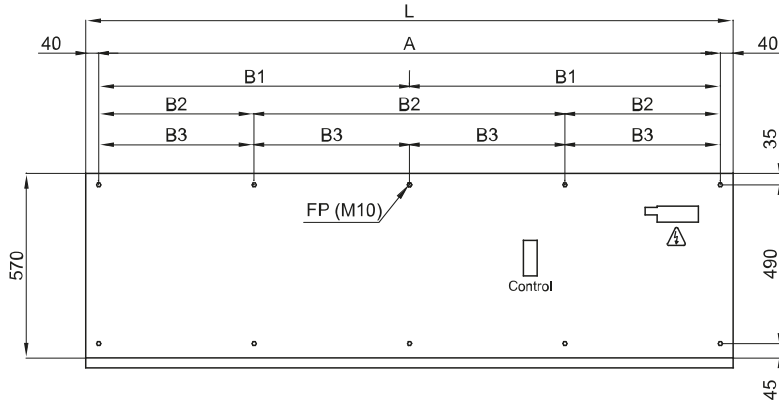

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

