Karakteristikler



- Hava perdesinin mimari nedenlerden dolay? bir kolon veya ara duvar içine monte edilmesi için tasarlanm??t?r. Yatay veya dikey monte edilebilir.
- Çinko kaplama çelik levhadan yap?lm?? kendini ta??yan kasa yap?s?, standart olarak yap?sal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalan?r.Paslanmaz çelik veya di?er renkler iste?e tabiidir.
- Invisair'in hava ak?m? hava giri? ?zgaras?ndan ç?k?? noktas?na düz bir çizgiyi takip eder. Ara duvar veya kolon içindeki giri? alan? d??ar?dan temin edilen uygun bir giri? ?zgaras?yla ayarlanmal?d?r.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki tarafta da 0'dan 15º'e kadar ayarlanabilir.
- Dü?ük ses seviyeli ve d??tan rotor motorlar?yla hareket eden çift giri?li santrüfüj motorlar?. 5-h?z seviyeli.EC modelleri dü?ük tüketimli verimli fanlar içerir.
- "P" tipi su ile ?s?t?lan bobin."E" tipi elektrik korumal? elementler, birle?ik ayarl? üç evre."A" tipi ?s?tmas?z, sadece hava ile.?ste?e ba?l? geni?leme DX bobin
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Ki?iselle?tirme

50Hz

Model	Is?nmam??	
	(m³/h)	(m)
IM 1000 A	2,5-3,5	
IM 1500 A	2,5-3,5	
IM 2000 A	2,5-3,5	
IM 2500 A	2,5-3,5	
IM 3000 A	2,5-3,5	
IG 1000 A	3-4	
IG 1500 A	3-4	
IG 2000 A	3-4	
IG 2500 A	3-4	
IG 3000 A	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Model	Elektrikli Is?tma		
	(m³/h)	(kW)	(m)
IM 1000 E	2,5-3,5		
IM 1500 E	2,5-3,5		
IM 2000 E	2,5-3,5		
IM 2500 E	2,5-3,5		
IM 3000 E	2,5-3,5		
IG 1000 E	3-4		
IG 1500 E	3-4		
IG 2000 E	3-4		
IG 2500 E	3-4		
IG 3000 E	3-4		

Elektrikli Is?tma			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		

Su Is?tma					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-				
IM 1500 P86	-				
IM 2000 P86	-				
IM 2500 P86	-				
IM 3000 P86	-				
IG 1000 P86	-				
IG 1500 P86	-				
IG 2000 P86	-				
IG 2500 P86	-				
IG 3000 P86	-				
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IM 1000 P64	-				
IM 1500 P64	-				
IM 2000 P64	-				
IM 2500 P64	-				
IM 3000 P64	-				
IG 1000 P64	-				
IG 1500 P64	-				
IG 2000 P64	-				
IG 2500 P64	-				
IG 3000 P64	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IG 1000 P54	10.56				
IG 1500 P54	16,37				
IG 2000 P54	23,15				
IG 2500 P54	28,76				
IG 3000 P54	34.03				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				


60Hz

Model	Is?nmam??		
	(m³/h)		(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4		
IG 1500 A 60Hz	3-4		
IG 2000 A 60Hz	3-4		
IG 2500 A 60Hz	3-4		
IECG 1000 A	3-4,2		
IECG 1500 A	3-4,2		
IECG 2000 A	3-4,2		
IECG 2500 A	3-4,2		
IECG 3000 A	3-4,2		

Model	Elektrikli Is?tma		
	(m³/h)	(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		

Model	Su Is?tma				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				

Boyutlar

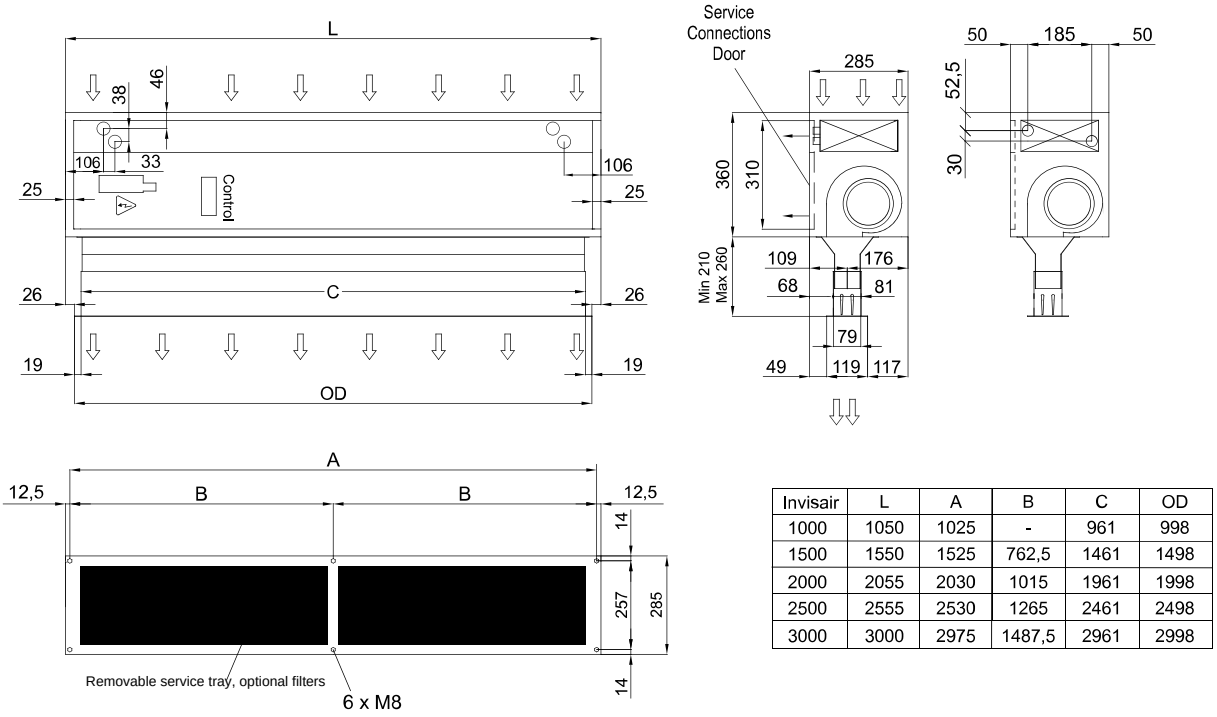

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

