# RECESSED WINDBOX DX-PA|

## Karakteristikler




- Enerji tasarruflu ?s? pompal? hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda 70%'e yak?n azalma.(?s?tma modu)
- Çinko kaplama çelik levhadan yap?lm?? kendini ta??yan kasa yap?s?, asma tavana monte edilmek için haz?r.
- Tek bir çerçeve rengi RAL9016 ile kaplanm??, alüminyum profilleri ve üfleme ba?l???yla yap?lm?? hava giri?i ?zgaras?(bak?m gerektirmez).Di?er renkler iste?e tabiidir.?ç ön filtre dahildir.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- Dü?ük ses seviyeli ve d??tan rotor motorlar?yla hareket eden çift giri?li santrüfüj motorlar?. 5-h?z seviyeli.EC modelleri dü?ük tüketimli verimli fanlar içerir.
- ?ç ön filtre dahildir.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Genle?me valfli DAIKIN Inverter aç?khava ?s? pompas? ünitesine (R32) ba?lanmaya haz?rd?r. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? DAIKIN DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRF:
  PANASONIC VRF aç?k hava ?s? pompas? ünitesine(R410A) ba?lanmaya haz?rd?r. Genle?me valfli hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? PANASONIC VRF Interface KIT gerektirir.

## Ki?iselle?tirme

50Hz

| Model | Is? pompas? - DX 1:1 (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | |
| RECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |

| Model | Is? pompas? - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |
| RECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |


# RECESSED WINDBOX DX-PA|


60Hz

| Model | Is? pompas? - DX 1:1 (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RECM 1500 DX11-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 1500 DX13-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 DX16-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 DX22-PA | 2,5-3,8 | |
| RECG 1000 DX10-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 DX14S-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 DX14E-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 DX22-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 DX28-PA | 3-4,2 | |

| Model | Is? pompas? - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RECM 1500 VRF12-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF16-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2000 VRF19-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF21-PA | 2,5-3,8 | |
| RECM 2500 VRF24-PA | 2,5-3,8 | |
| RECG 1000 VRF10-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF13-PA | 3-4,2 | |
| RECG 1500 VRF15-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF20-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2000 VRF24-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF25-PA | 3-4,2 | |
| RECG 2500 VRF29-PA | 3-4,2 | |

## Boyutlar

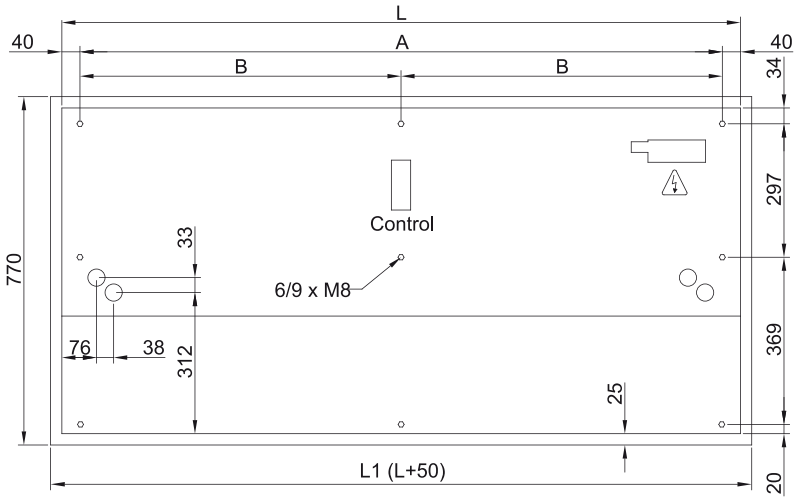

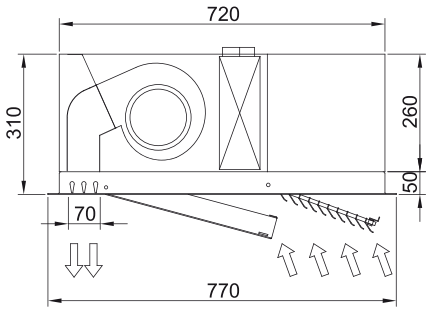
| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920 | - |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710 |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 2050 | 1920 | 960 |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |