

Karakteristikler



- Enerji tasarruflu 2s pompalı hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda %70'e yakın azalma.(2s moda)
- Her iç mimariye uygun, 2k, sade ve çağdaş tasarım.
- Ön panel mühterinin isteğine göre logolar, 2klandırma, yazılar veya güvenlik sinyalleriyle özelleştirilebilir.
- Kenarız plastik yan kılıfı, kendini taşıyabilen çelik yuvarlak kasa, standart olarak yapışsal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır. Diğer renkler isteğe tabiidir.
- Üstteki gizli hava girişi, ünitenin ve hava girişi ızgarasının görünmez.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat ızgaralarında, iki yönde de ayarlanabilir.
- Düşük ses seviyeli ve düşük rotor motorlarıyla hareket eden çift girişli santrifüj motorları. 5-hz seviyeli. EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu sıcaklık sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Only heating mode: Kızılötesi uzaktan kumanda ve 7m RJ45 kablolu Tak&Çalıştır kontrolü içerir.
- Cooling and Heating mode: Tak&Oynat kontrol paneli CS-5DX-NE slave DX 5 hz seçeneği. 7m telefon kablosu dahildir.
- DX 1:1:
Genleşme valfli MIDEA Inverter açık hava 2s pompası ünitesine(R410A) bağlanmaya hazırdır. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmiş DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRF:
MIDEA VRF düşük mekan 2s pompası ünitesine (R410A / R32) bağlanmaya hazırdır, dahil değildir, mühterinin kendisi satın alınmalıdır. Gerekenler: XXXXX:
Hava perdesine uyarlanmamış genleşme valfli DX Arabirim KİT, lütfen danışın.

Kişiselleştirme



50Hz

| Model | Isı pompası - VRF | |
|-------------------------|---|---|
| | Sayıdal Hava Akışı (m ³ /h) | Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |

60Hz

| Is? pompas? - VRF | | |
|-------------------------|---|--|
| Model | Say?dal Hava Ak?m? (m ³ /h) | Tavsite Edilen Monteleme Y?ksekli?i (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |

Boyutlar

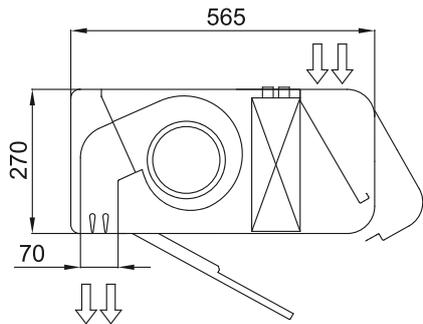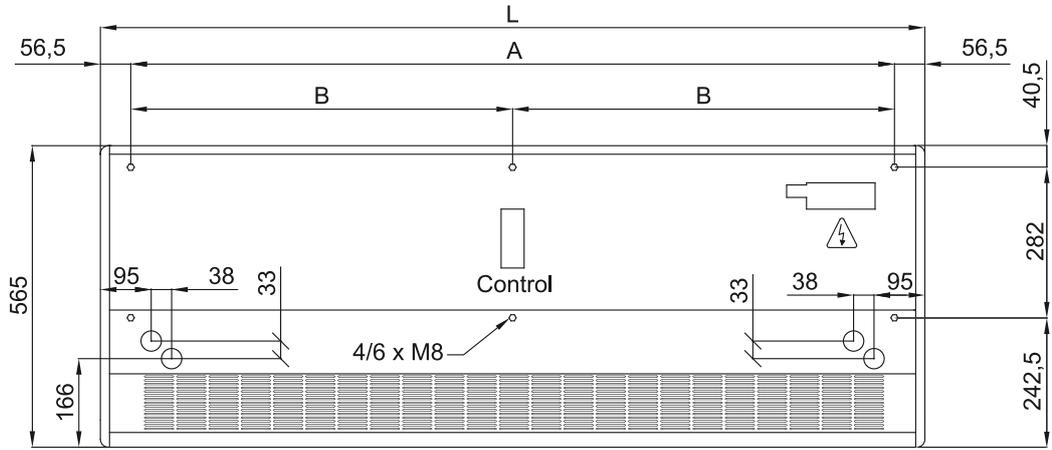

| | L | A | B |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |