

Karakteristikler



- Enerji tasarruflu 2s pompalı hava perdesi: Maliyetler ve CO2 emisyonunda %70'e yakın azalma.(2s moda)
- Her iç mimariye uygun, 2k, sade ve çağdaş tasarım.
- Ön panel mühterinin isteğine göre logolar, 2klandırma, yazılar veya güvenlik sinyalleriyle özelleştirilebilir.
- Kenarız plastik yan kılıfı, kendini taşıyabilen çelik yuvarlak kasa, standart olarak yapışsal epoksi-polyester RAL9016 beyaz boyayla cilalanır.Diğer renkler isteğe tabiidir.
- Üstteki gizli hava girişi, ünitenin ve hava girişi zgarasını görmez.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat çeklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- Düşük ses seviyeli ve dđtan rotor motorlarla hareket eden çift girişli santrüf motorlar. 5-hz seviyeli.EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu sıcaklık sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Only heating mode: Kızılötesi uzaktan kumanda ve 7m RJ45 kablolu Tak&Çalıştır kontrolü içerir.
- Cooling and Heating mode: Tak&Oynat kontrol paneli CS-5DX-NE slave DX 5 hz seçeneği. 7m telefon kablosu dahildir.
- DX 1:1:
Genleşme valfli MIDEA Inverter açık hava 2s pompası ünitesine(R410A) bağlanmaya hazırdr. Hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmiş DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRF:
MIDEA VRF dđ mekan 2s pompası ünitesine (R410A / R32) bağlanmaya hazırdr, dahil deşildir, mühterinin kendisi satın alınmalıdır. Gerekenler: XXXXX:
Hava perdesine uyarlanmış genleşme valfli DX Arabirim KİT, lütfen danışın.

Kişiselleştirme



50Hz

Model	Isı pompası - VRF	
	Sayıdal Hava Akışı (m ³ /h)	Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m)
SMART ECM 1500 VRF12-MD	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-MD	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-MD	3280	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-MD	3280	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-MD	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-MD	2820	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-MD	2820	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-MD	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-MD	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-MD	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-MD	5840	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF34-MD	5840	3-4,2

60Hz

Is? pompalı? - VRF		
Model	Sayı?dal Hava Akı?mı? (m ³ /h)	Tavsiye Edilen Montaj Y?ksekli?i (m)
SMART ECM 1500 VRF12-MD	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-MD	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-MD	3280	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-MD	3280	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-MD	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-MD	2820	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-MD	2820	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-MD	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-MD	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-MD	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-MD	5840	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF34-MD	5840	3-4,2

Boyutlar

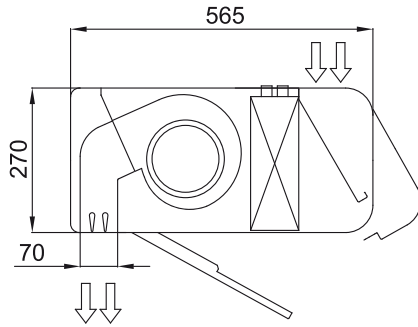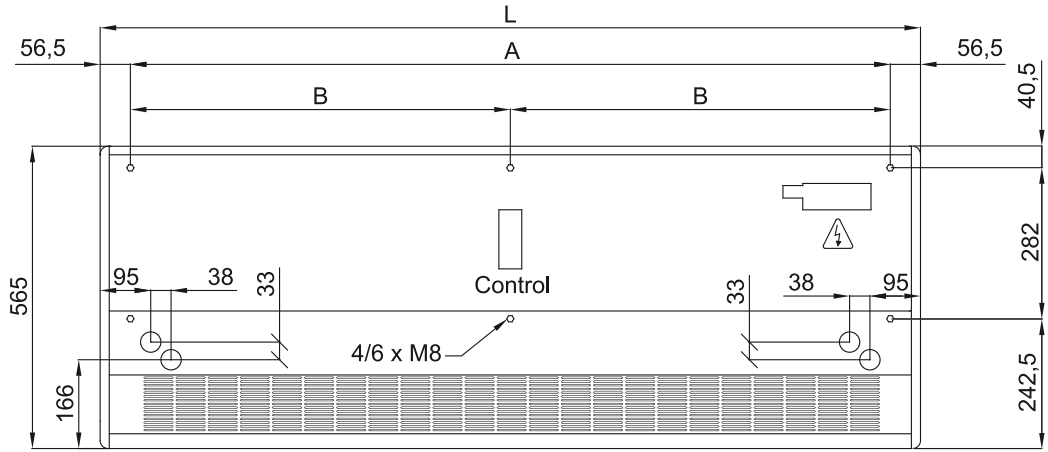

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460