

Karakteristikler



- Özel olarak büyük sıcaklık farkları olan endüstriyel so?uk depoların ve bu depoların kapılarının monte edilmesi için tasarlanmıştır. Bu üyü, kar ve buzu azaltarak kaza riskini düşürür. Sistem iki hava perdesinden oluşur: Plenum ve Kool hava perdeleri özel Duo jet hava perdesi. 3 farklı jetin farklı sıcaklıkta ve hız kombinasyonunda çalışabilen bir sistemdir. Büyük sıcaklık farklılıkları yüzünden oluşan sıcaklık kaybına karşı yüksek verimli bariyeri vardır. (daha az kayıp). Açıklanan 100%ünü kapatmak için yan duvarlara yapısal destek baskıları tarafından sağlanmalıdır.
- Paslanmaz çelikten yapılmış kendini destekleyen kasa yapıdır. Çinko kaplamalı çelik, yapısal epoksi-polyester beyaz RAL9016 veya istek üzerine başka renklerle boyanır.
- Ayrılmış bakımsız gerektirmeyen büyük fasetli hava girişi zgarası.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat şeklinde, iki tarafta da 0'dan 15°'e kadar ayarlanabilir.
- IP55 AC santrifüj fan ve Kool EC fan Duojet. (ikisi de çift girişli, dört rotor motorlu ve dahili sıcaklık korumalı.) Hepsisi 5 hız seçeneği tarafından sağlanır, ses düzeyi çok düşüktür.
- İçten kontrollü elektriksel siperli 3 güç evreli element içerir.
- Triojet otomatik olarak tamamen akıllı kontrolle kontrol edilir. Devreler ve kontroller IP65 kutularında korunur. Takımınat bağlantıdır. Modbus RTU ile BMS bağlantısına uygundur.

Kişiselleştirme

50Hz


Model	Elektrikli Isıtma		
	Sayıdal Hava Akışı (m³/h)	Elektrikli Isıtma Kapasitesi 400Vx3 (kW)	Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m)
TRIOJET SYSTEM 1000	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	5900	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	8400	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	11800	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500	14300	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	16800	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000	16800	8/16/24	2-4

60Hz

Model	Elektrikli Isıtma		
	Sayıdal Hava Akışı (m³/h)	Elektrikli Isıtma Kapasitesi 400Vx3 (kW)	Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	5620	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	5620	3/6/9	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	8240	4/8/12	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	8240	4/8/12	2-4

Model	Elektrikli Isıtma		
	Sayıdal Hava Akışı (m ³ /h)	Elektrikli Isıtma Kapasitesi 400Vx3 (kW)	Tavsite Edilen Monteleme Yüksekliği (m)
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	11240	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	13600	6/12/18	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	15960	8/16/24	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	15960	8/16/24	2-4

Boyutlar

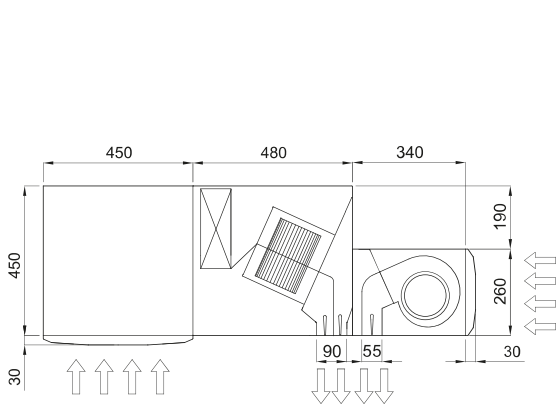

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

